
Návod k montáži nastavitelné příčky MODULO

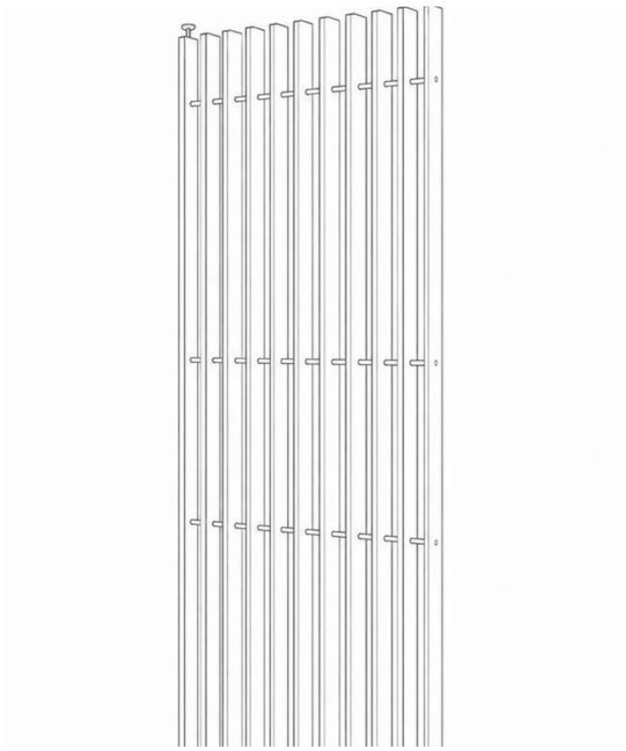

STEELO

Obsah sady a příprava

Před zahájením montáže

- Přečtěte si celý návod a zkontrolujte úplnost sady.
- Lamely skladujte ve vodorovné poloze. V opačném případě hrozí prohnutí jednotlivých prvků.

Sada obsahuje

- Krajní lamely A, počáteční a koncová – 2 kusy.
- Vnitřní lamely B – počet odpovídá objednané variantě.

Montážní prvky


- Závitová tyč – 4 kusy.
- Hliníkové distanční pouzdro.
- Ozdobná matice – 8 kusů.
- Nastavitelná rozpěrná patka – 4 kusy.
- Prvky zobrazené v části Montáž nastavitelné rozpěrné patky.
- Imbusový klíč.

UPOZORNĚNÍ: Počet lamel a rozteč otvorů se mohou lišit podle šířky objednané sady.


Montáž a spojení lamel

1 Rozložení všech prvků na podlaze

Položte lamely na hranu v pořadí, ve kterém je budete montovat. Otvory pro závitové tyče musí být v jedné linii.

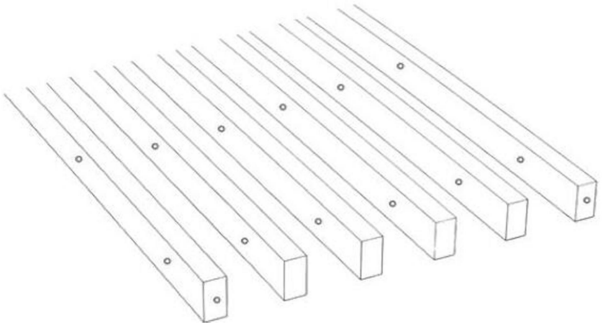

2 Montáž závitových tyčí a distančních pouzder

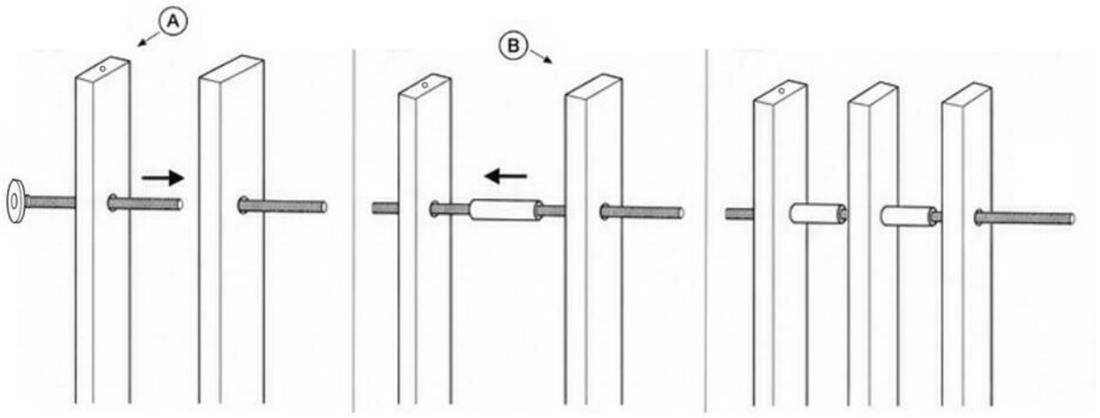

1. Na čtyři závitové tyče namontujte ozdobné matice.

2. Na všechny čtyři tyče nasuňte první krajní lamelu.

3. Na každou tyč nasaďte hliníkové distanční pouzdro.

4. Nasuňte další lamelu.

5. Opakujte pořadí lamela → distanční pouzdra → lamela, dokud nesložíte celou příčku.


6. Na konce závitových tyčí namontujte ozdobné matice.

7. Celou sestavu dotáhněte imbusovým klíčem.


Montáž nastavitelné rozpěrné patky

Příčku lze namontovat dvěma způsoby.

Prvky rozpěrné patky

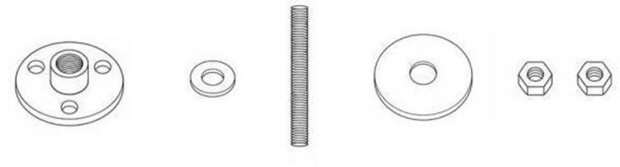

Způsob 1 doporučený

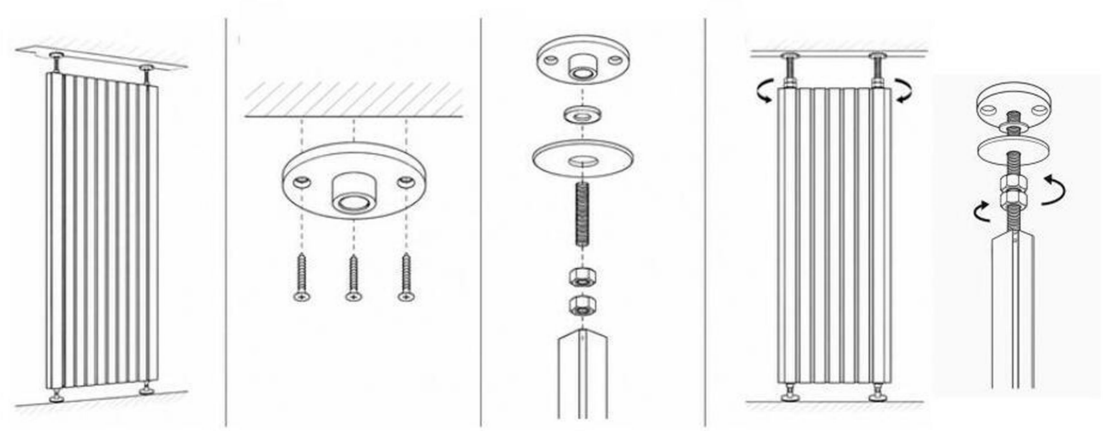


1. Postavte příčku svisle na místo montáže a vyznačte místa upevnění patek.

2. Připevněte dosedací prvky patek ke stropu a podlaze.

3. Do krajních lamel A namontujte zbývající součásti patky: podložku, krytku a matice na závitové tyči.

4. Spojte jednotlivé součásti a nastavte výšku. Dotahujte patky mezi podlahou a stropem, dokud nebude příčka stabilní a postavená svisle.

Způsob 2 bez vrtání

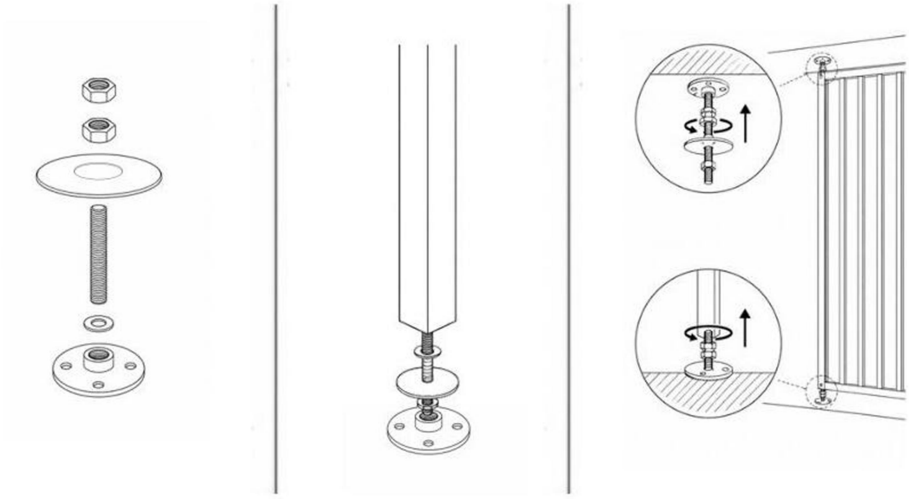

1. Sestavte nastavitelnou rozpěrnou patku podle schématu.

2. Namontujte sestavené patky do krajních lamel – na horní a spodní straně příčky.

3. Postavte příčku svisle na zvolené místo montáže.

4. Pomocí klíče dotahujte nastavitelné patky, dokud nebude příčka stabilně rozepřena mezi podlahou a stropem.

5. Zkontrolujte svislou polohu příčky a stabilitu celé konstrukce.

UPOZORNĚNÍ: Před dokončením montáže vždy zkontrolujte, zda je příčka postavená svisle a zda jsou všechny čtyři patky správně dotažené.